


[carte tecniche]

Technical papers ermolli prodotte per rispondere alle specifiche esigenze dei diversi utenti finali

AROPEL C 1 S

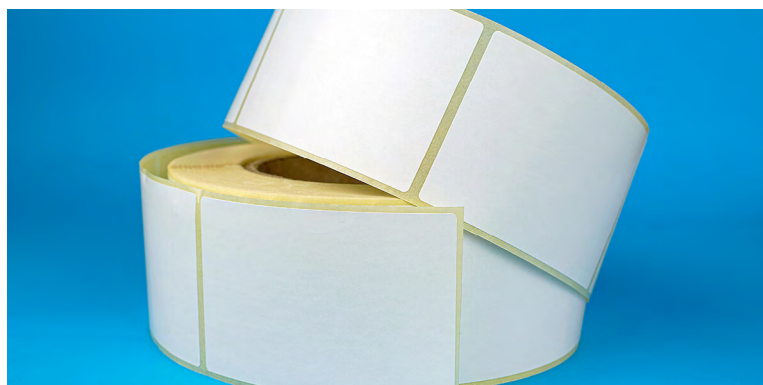

CONFORMITÀ

1935/2004/CE
DM italiano
BfR
FDA (solo versione bianca)
Direttiva 94/62/CE

APPLICAZIONI

Utilizzata per supporto etichette autoadesive.

DESCRIZIONE

Carta supercalandrata per mono e bisiliconatura.
Disponibile in versione bianca e gialla.
Su richiesta azzurro e avana.

CARATTERISTICHE	Unità di misura	Metodo	Target			
Grammatura	g/m ²	ISO 536	57	60	72	78
Carico di rottura longitudinale	kN/m	ISO 1924-2	6,2	6,5	7,8	8,4
Carichi di rottura trasversale	kN/m	ISO 1924-2	3,3	3,5	4,1	4,4
Cobb olio	g/m ²	SCAN P 37	0,6	0,6	0,6	0,6
Trasparenza	%	ISO 22891	53	52	49	46
PPS liscio	µm*100	ISO 8791-4	190	190	180	180
Umidità	%	ISO 287	6	6	6	6